


MHP 100 - FICHA DE DADOS TÉCNICOS

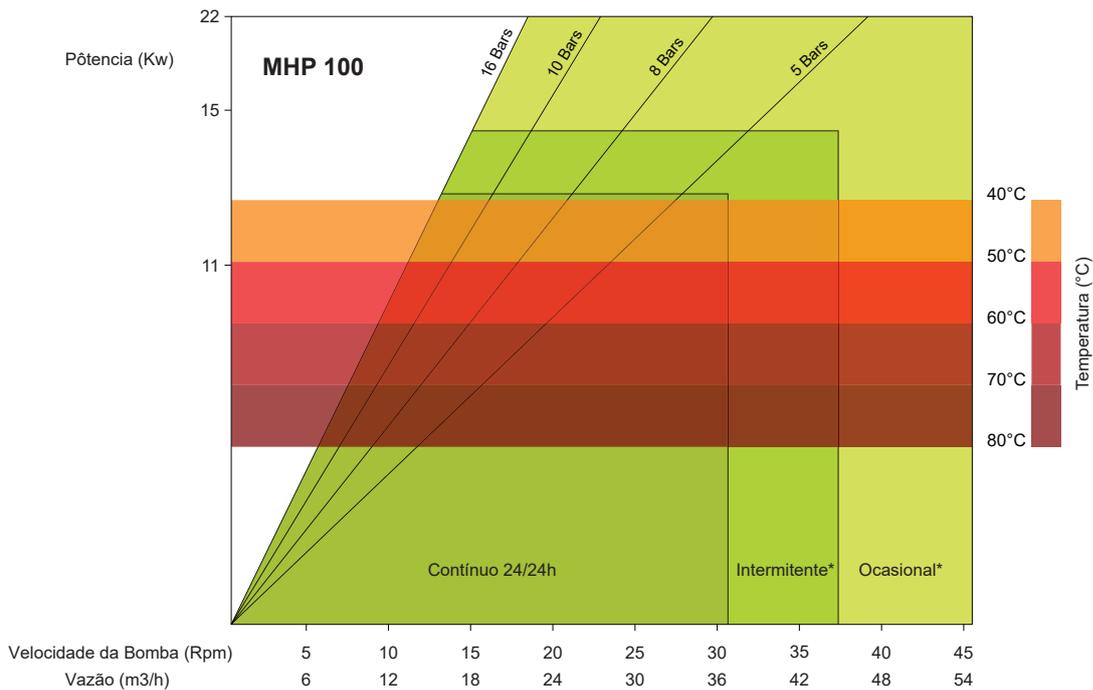


* Uso intermitente: Mínimo de parada de 1 hora após 2 horas de uso * Uso ocasional: Máximo 1 hora por dia

TABELA DE CALÇOS - MHP 100

Pressão bar (psi)	Velocidade - Rpm	Numero de calços - Espessura 0.5 mm
$\Delta P \leq 5$ (72,5)	0 to 15	0
	15 to 50	0
5 (72,5) $\leq \Delta P \leq 7,5$ (108,75)	0 to 15	2
	15 to 32,5	1
$7,5$ (108,75) $\leq \Delta P \leq 10$ (145)	0 to 15	3
	15 to 25	2
10 (145) $\leq \Delta P \leq 15$ (217,5)	0 to 15	4
	15 to 20	3

Atenção: Remova um calço se a temperatura exceder 60 ° Celsius (140 ° Fahrenheit)

Dimensões

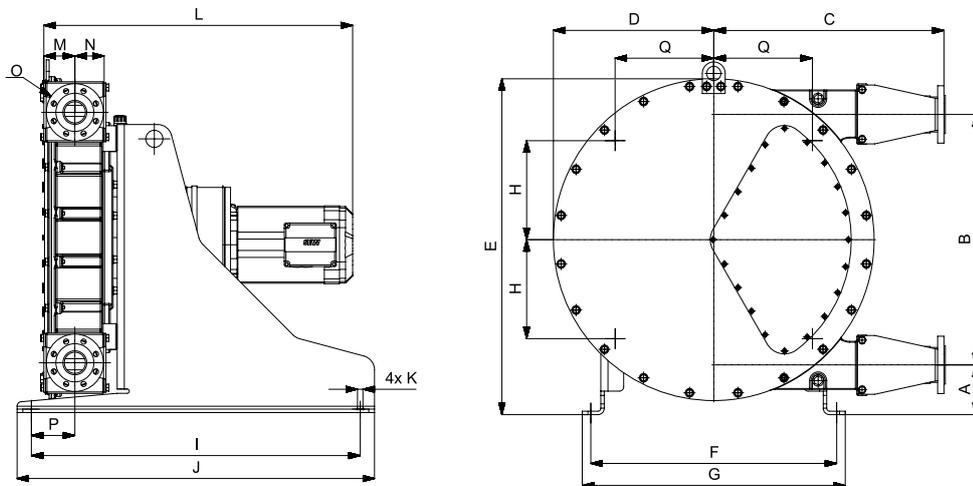

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
MHP 100	300	1040	887	685	1575	820	960	410	1900	2000	4xø27	-	170	174	DN100 PN16	361	410

TODAS AS DIMENSÕES E DADOS TÉCNICOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇA SEM AVISO PRÉVIO