


MHP 125 - FICHA DE DADOS TÉCNICOS

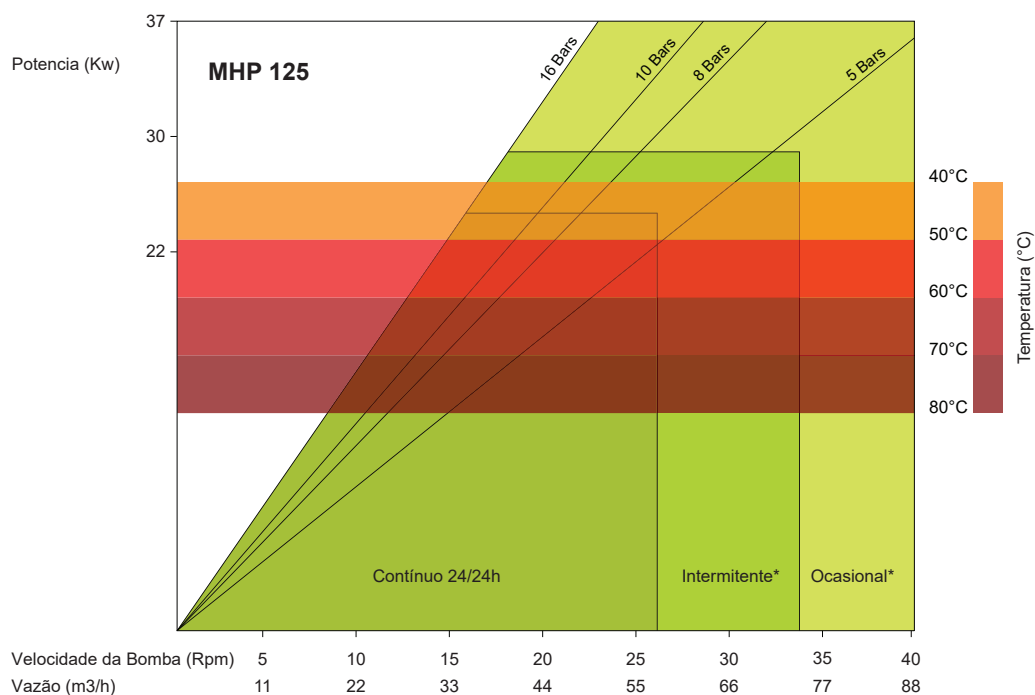


* Uso intermitente: Mínimo de parada de 1 hora após 2 horas de uso * Uso ocasional: Máximo 1 hora por dia

TABELA DE CALÇOS - MHP 125

Pressão bar (psi)	Velocidade - Rpm	Número de calços - Espessura 0.5 mm
$\Delta P \leq 5$ (72,5)	0 to 10	0
	10 to 35	0
5 (72,5) $\leq \Delta P \leq 7,5$ (108,75)	0 to 10	2
	10 to 27,5	1
7,5 (108,75) $\leq \Delta P \leq 10$ (145)	0 to 10	3
	10 to 25	2
10 (145) $\leq \Delta P \leq 15$ (217,5)	0 to 10	4
	10 to 20	3

Atenção: Remova um calço se a temperatura exceder 60 ° Celsius (140 ° Fahrenheit)

Dimensões

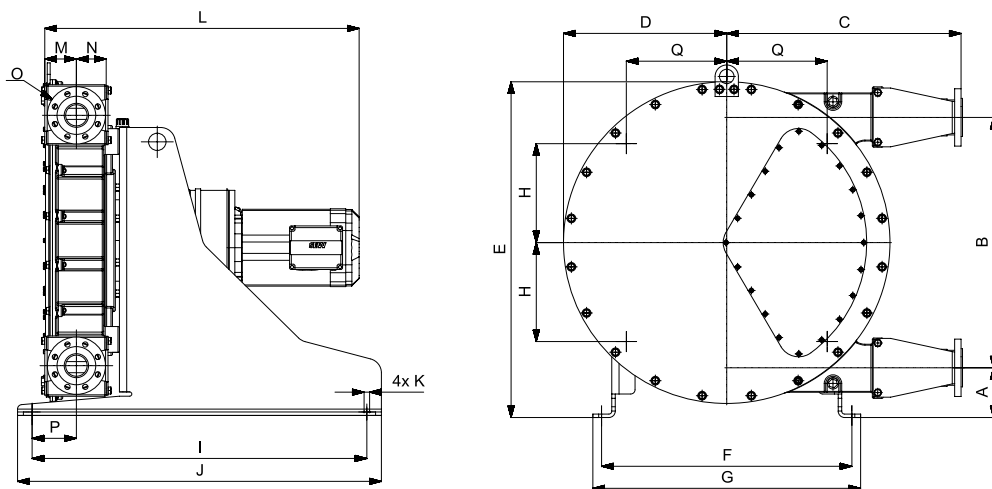

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
MHP 125	356	1273	1024	820	1888	1360	1510	1000	1900	2000	4xø26	-	140	137	DN125 PN16	300	1000

TODAS AS DIMENSÕES E DADOS TÉCNICOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇA SEM AVISO PRÉVIO