


MHP 25 - FICHA DE DADOS TÉCNICOS

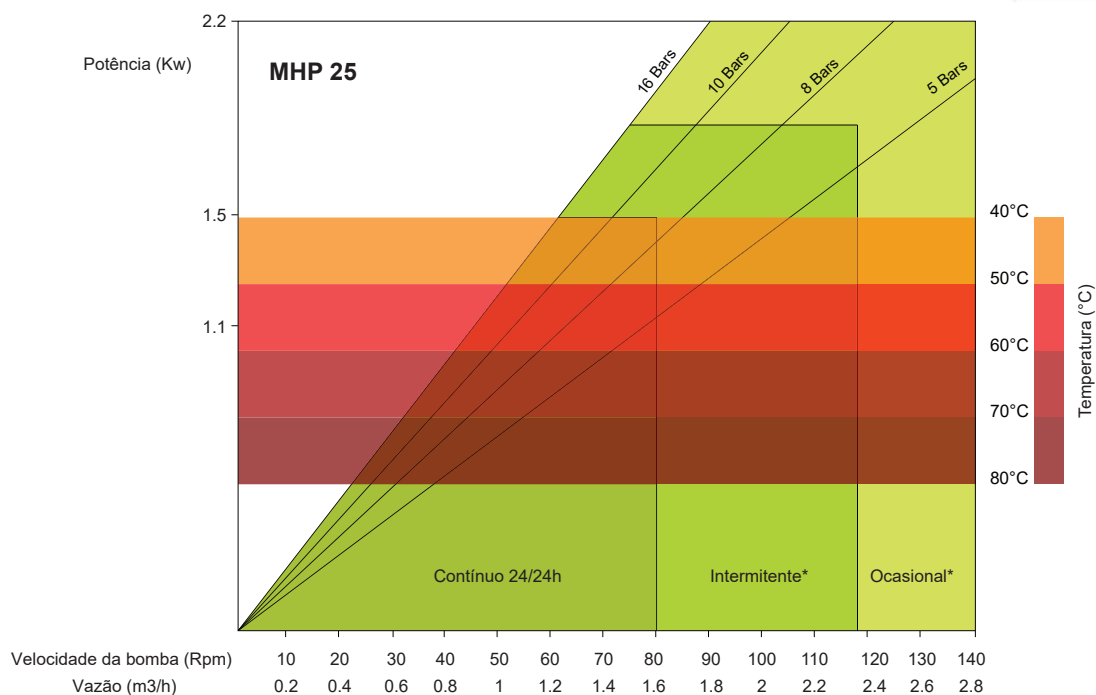


* Uso intermitente: Mínimo de parada de 1 hora após 2 horas de uso * Uso ocasional: Máximo 1 hora por dia

TABELA DE CALÇOS - MHP 25

Pressão bar (psi)	Velocidade - Rpm	Número de calços - espessura 0,5 mm
$\Delta P \leq 5$ (72,5)	0 to 40	0
	40 to 160	0
5 (72,5) $\leq \Delta P \leq 7,5$ (108,75)	0 to 40	2
	40 to 125	1
7,5 (108,75) $\leq \Delta P \leq 10$ (145)	0 to 40	3
	40 to 105	2
10 (145) $\leq \Delta P \leq 15$ (217,5)	0 to 40	4
	40 to 90	3

Atenção: Remova um calço se a temperatura exceder 60 ° Celsius (140 ° Fahrenheit)

Dimensões

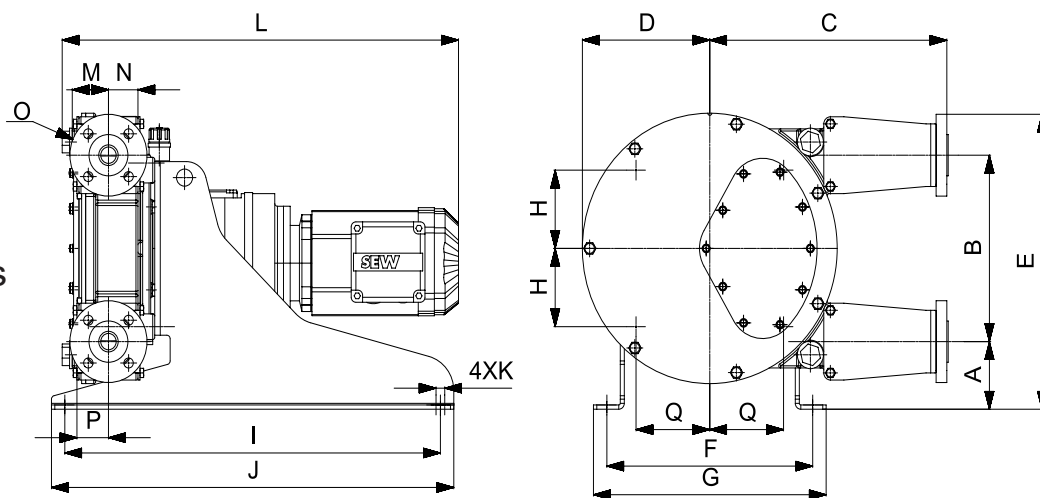

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
MHP25	95	262	353,5	190	414,5	307	347	110	560	600	4xø13	591	54	44	DN25 PN16	47	110

TODAS AS DIMENSÕES E DADOS TÉCNICOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇA SEM AVISO PRÉVIO