


MHP 40 - FICHA DE DADOS TÉCNICOS

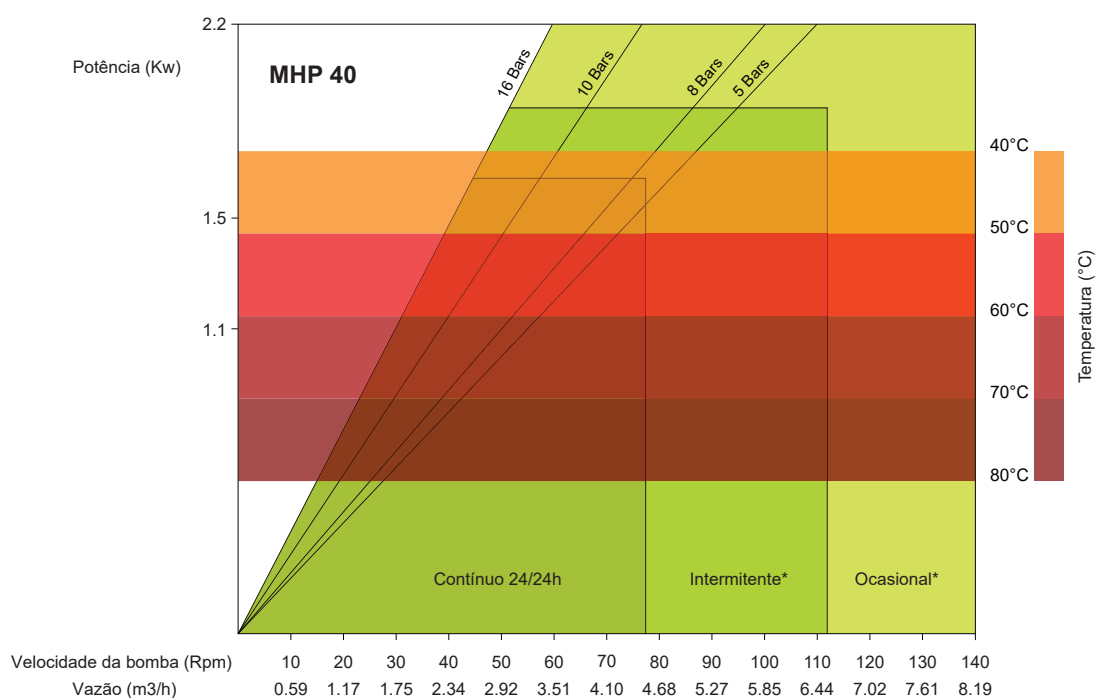


* Uso intermitente: Mínimo de parada de 1 hora após 2 horas de uso * Uso ocasional: Máximo 1 hora por dia

TABELA DE CALÇOS - MHP 40

Pressão bar (psi)	Velocidade - Rpm	Número de calços - espessura 0,5 mm
$\Delta P \leq 5$ (72,5)	0 to 40	0
	40 to 160	0
5 (72,5) $\leq \Delta P \leq 7,5$ (108,75)	0 to 40	2
	40 to 125	1
$7,5$ (108,75) $\leq \Delta P \leq 10$ (145)	0 to 40	3
	40 to 105	2
10 (145) $\leq \Delta P \leq 15$ (217,5)	0 to 40	4
	40 to 90	3

Atenção: Remova um calço se a temperatura exceder 60 ° Celsius (140 ° Fahrenheit)

Dimensões

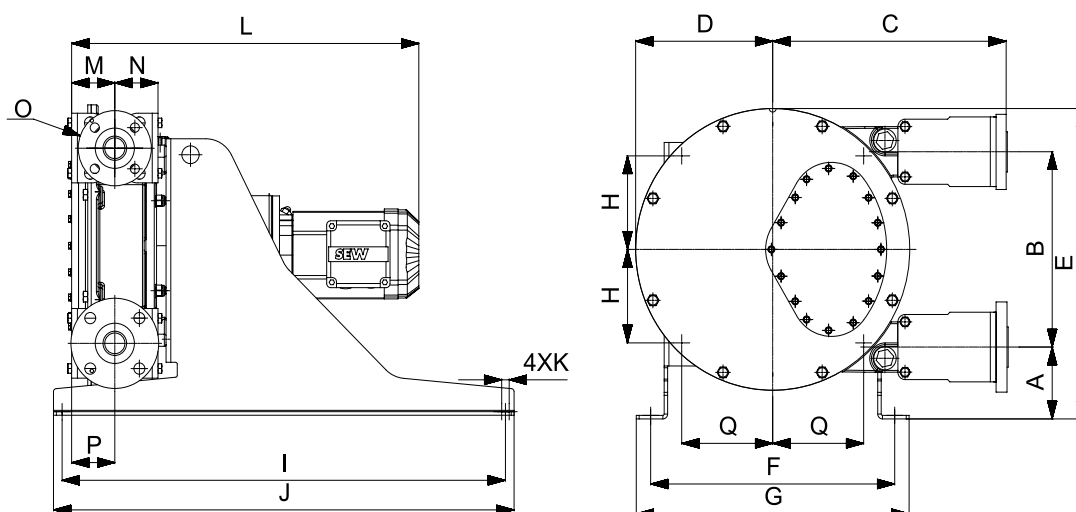

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
MHP 40	121,5	330	405,5	238	524,5	424	474	158	770	800	4xø13	603	75	75	DN40 PN16	75	158

TODAS AS DIMENSÕES E DADOS TÉCNICOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇA SEM AVISO PRÉVIO