


MHP 60 - FICHA DE DADOS TÉCNICOS

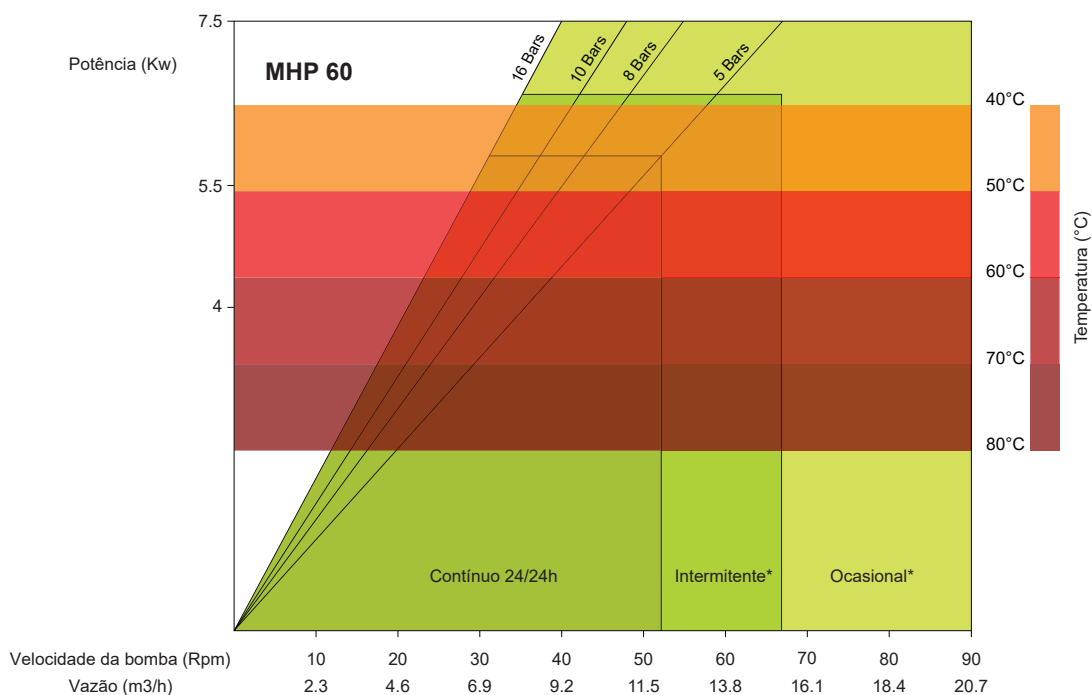


* Uso intermitente: Mínimo de parada de 1 hora após 2 horas de uso * Uso ocasional: Máximo 1 hora por dia

TABELA DE CALÇOS - MHP 65

Pressão bar (psi)	Velocidade - Rpm	Número de calços - espessura 0,5 mm
$\Delta P \leq 5$ (72,5)	0 to 30	0
	30 to 90	0
5 (72,5) $\leq \Delta P \leq 7,5$ (108,75)	0 to 30	2
	30 to 55	1
7,5 (108,75) $\leq \Delta P \leq 10$ (145)	0 to 30	3
	30 to 47,5	2
10 (145) $\leq \Delta P \leq 15$ (217,5)	0 to 30	4
	30 to 40	3

Atenção: Remova um calço se a temperatura exceder 60 ° Celsius (140 ° Fahrenheit)

Dimensões

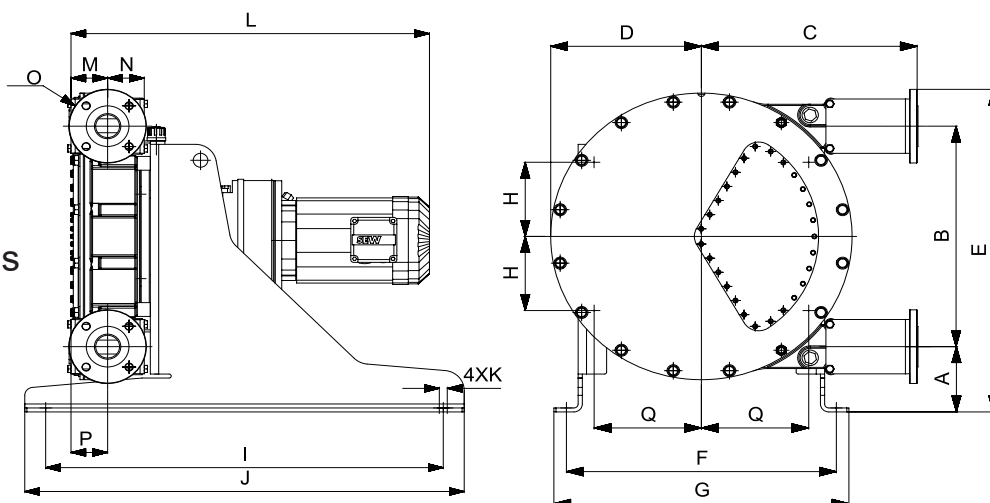

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
MHP 60	164	554	515,5	360	810,5	645	705	186	950	1050	4xø19	856,5	87,5	87,5	DN65 PN16	87,5	256,5

TODAS AS DIMENSÕES E DADOS TÉCNICOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇA SEM AVISO PRÉVIO