


MHP 65 - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

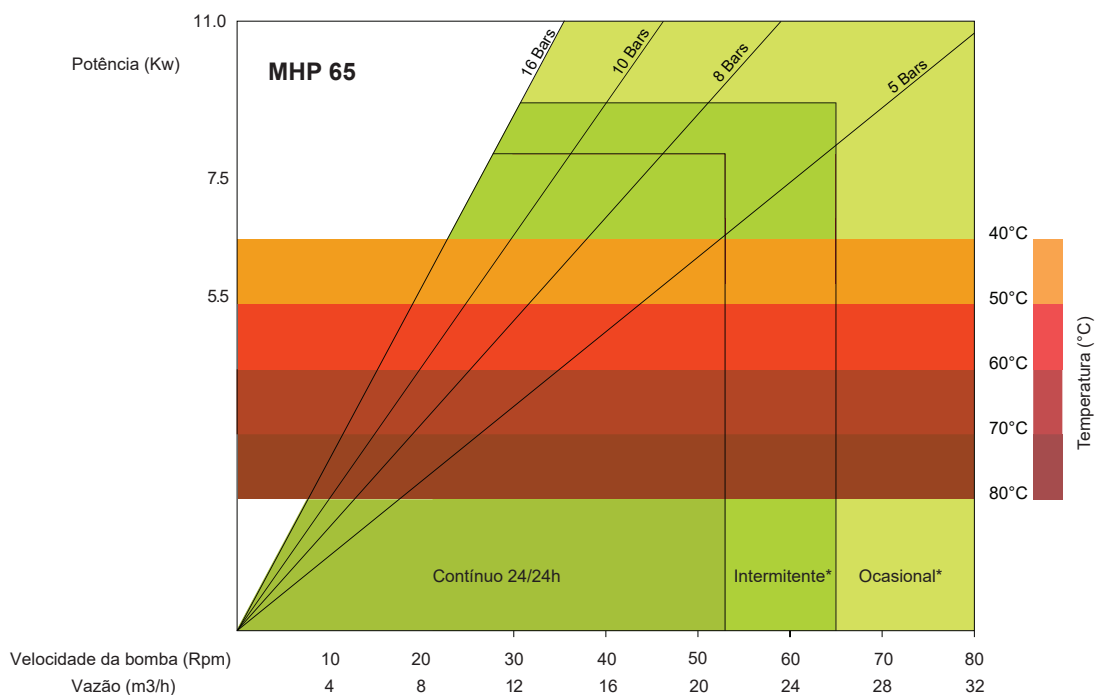


* Uso intermitente: Mínimo de parada de 1 hora após 2 horas de uso * Uso ocasional: Máximo 1 hora por dia

TABELA DE CALÇOS - MHPS 65

Pressão bar (psi)	Velocidade - Rpm	Número de calços - espessura 0,5 mm
$\Delta P \leq 5$ (72,5)	0 to 25	0
	25 to 65	0
5 (72,5) $\leq \Delta P \leq 7,5$ (108,75)	0 to 25	2
	25 to 46	1
7,5 (108,75) $\leq \Delta P \leq 10$ (145)	0 to 25	3
	25 to 40	2
10 (145) $\leq \Delta P \leq 15$ (217,5)	0 to 25	4
	25 to 31	3

Atenção: Remova um calço se a temperatura exceder 60 ° Celsius (140 ° Fahrenheit)

Dimensões

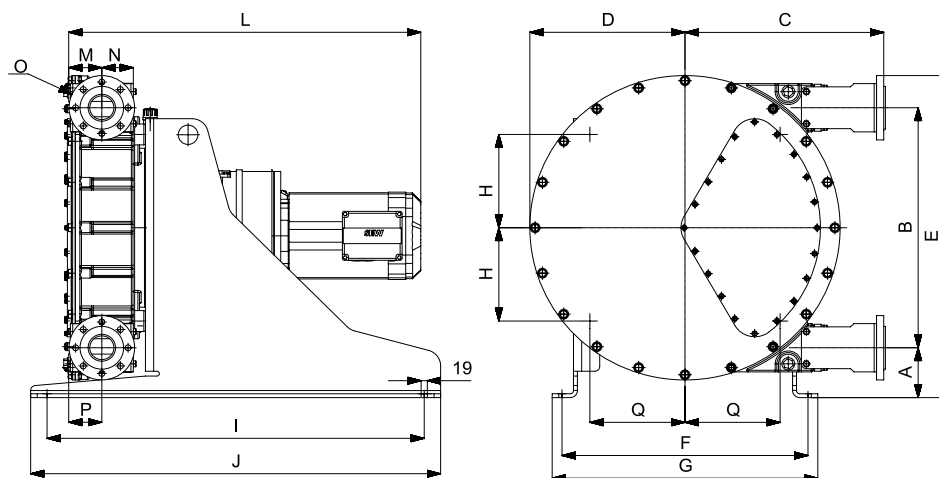

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
MHP 65	155	746	600	473	1001	750	810	290	1150	1250	4xø19	1073,5	101	96	DN65 PN16	101	290

TODAS AS DIMENSÕES E DADOS TÉCNICOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇA SEM AVISO PRÉVIO