


MHP 80 - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

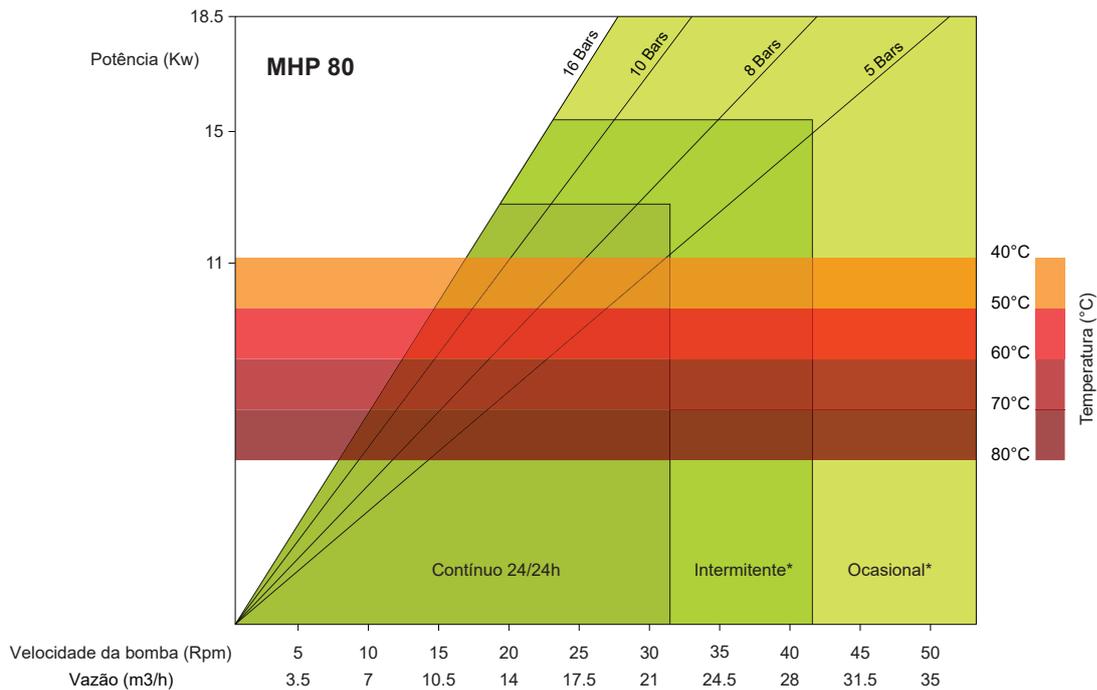


* Uso intermitente: Mínimo de parada de 1 hora após 2 horas de uso * Uso ocasional: Máximo 1 hora por dia

TABELA DE CALÇOS - MHP 80

Pressão bar (psi)	Velocidade - Rpm	Número de calços - espessura 0,5 mm
$\Delta P \leq 5$ (72,5)	0 to 20	0
	20 to 60	0
5 (72,5) $\leq \Delta P \leq 7,5$ (108,75)	0 to 20	2
	20 to 47	1
$7,5$ (108,75) $\leq \Delta P \leq 10$ (145)	0 to 20	3
	20 to 37	2
10 (145) $\leq \Delta P \leq 15$ (217,5)	0 to 20	4
	20 to 31	3

Atenção: Remova um calço se a temperatura exceder 60 ° Celsius (140 ° Fahrenheit)

Dimensões

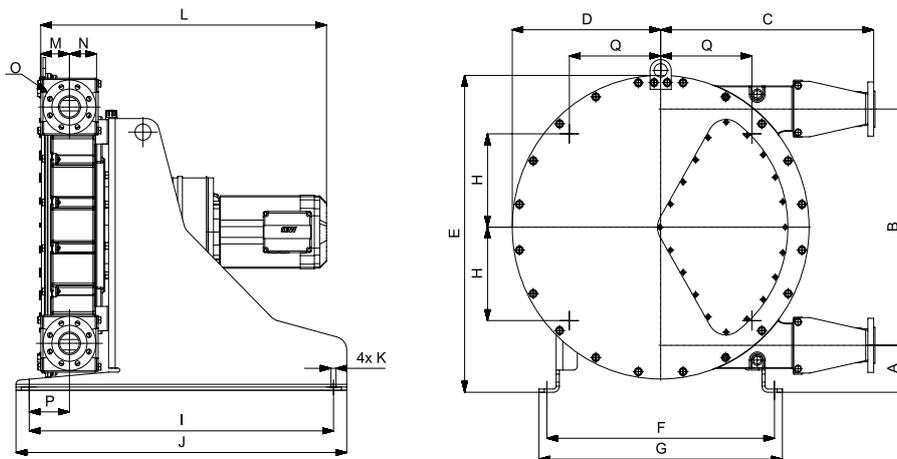

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
MHP 80	173,5	873	805	560	1170	860	920	345	1150	1250	4xø19	1080	108,5	102,5	DN80 PN16	152	345

TODAS AS DIMENSÕES E DADOS TÉCNICOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇA SEM AVISO PRÉVIO